Состав основного и периферийного оборудования для производства полипропиленовой мультифиламентной нити ООО «ВФУ»



Lofil -40

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Длина	3,6 м (с закрытыми дверями шкафа)
Ширина	4,5 м
Высота	5,0 м (без загрузочного устройства), 5,6 м (с загрузочным устройством)
Подключенная нагрузка	72 кВт
Фактическая нагрузка	24 кВт (приблизительно)
Диапазон денье	600-4800 денье



Дозирующее устройство MOTAN MINICOLOR V BC02A



Вакуумные загрузчики раздельного исполнения модель PAL-800G (для сушильного бункера).

Мощность двигателя: 0,75квт.



Сушильный бункер PHD-75

Потребляемая мощность: 6.2 квт.



Печь муфельная модель SE-130 EXACTA MUFFLE FURNACE

Мощность: 9квт.



Ультразвуковой очиститель ULTRASONIC CLEANER



Насосная станция

Модель: MACS-HDP-F55/P29

Рабочее давление 3 бара

Мощность: 7,5 квт



Система кондиционирования воздуха(чиллер)

Модель: MACS-C-70

Мощность потребляемая: 20,5квт(1шт) , установлено 3шт.



Винтовой компрессор ESC-40B

Давление 8 атм

Мощность: 30квт




Рефрижераторный осушитель

Модель: RFD 300

Мощность : 1.1квт



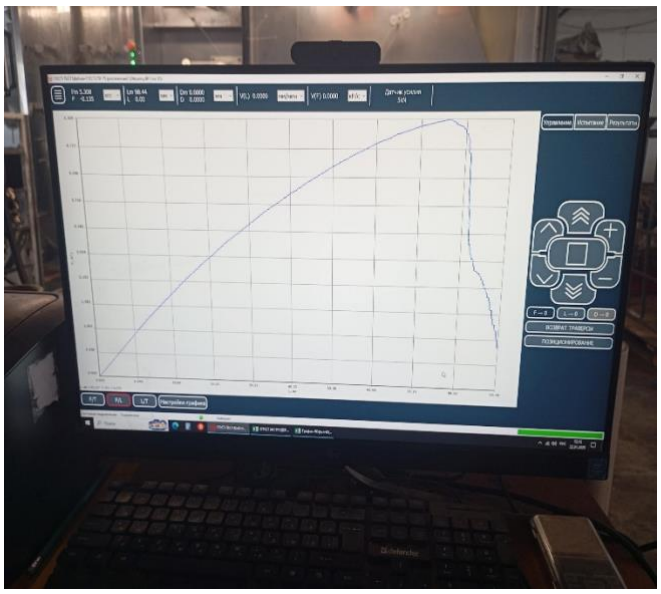

Машина испытательная универсальная

Идентификационное П.О GOST-TEST/EXE